
SB26

Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation 2,5m Säule

Montagesatz für 2,5m Säule

Die Anzahl der installierten IR-Strecken kann durch Anbau an die Rückseite der Profilsäule verdoppelt werden. Mit dem optionalen Montagesatz SB26 kann eine 180° Säule ohne zusätzliche Erdarbeiten oder eine erneute Installation der bereits vorhandenen IR-Strecken in eine 360° Profilsäule umgebaut werden.

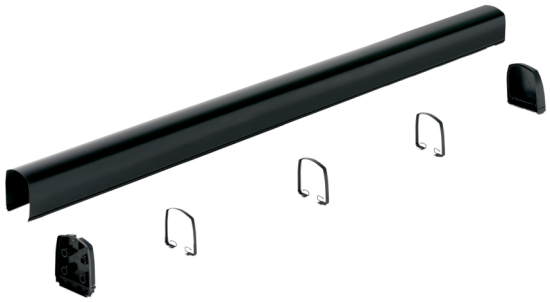

Einzelheiten

- 2,5 m Höhe
- Sabotageschalter inkl.
- Basis und Abdeckung inkl.
- Abdeckungsunterstützung mit Clips und Führungsbügel

SB26

Montagesatz für Rücken-an-Rückeninstallation 2,5m Säule

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Perimeter / Außenbereich
Type	Montage

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.