DC408R4.7

Som DC408 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Högsäkerhetskontakt

DC408R4.7 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppnings-
avstånd, magnetens polarisation och styrka.
För att höja säkerheten ytterligare har magnet-
kontakten inbyggda motstånd för dubbel-
balansering med 4,7 kOhm. Magnetkontakten är avsedd för golvmontage och används för att detektera öppning av portar.

Installation

Kontaktdelen monteras på golvet och magnet-
delen på porten. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

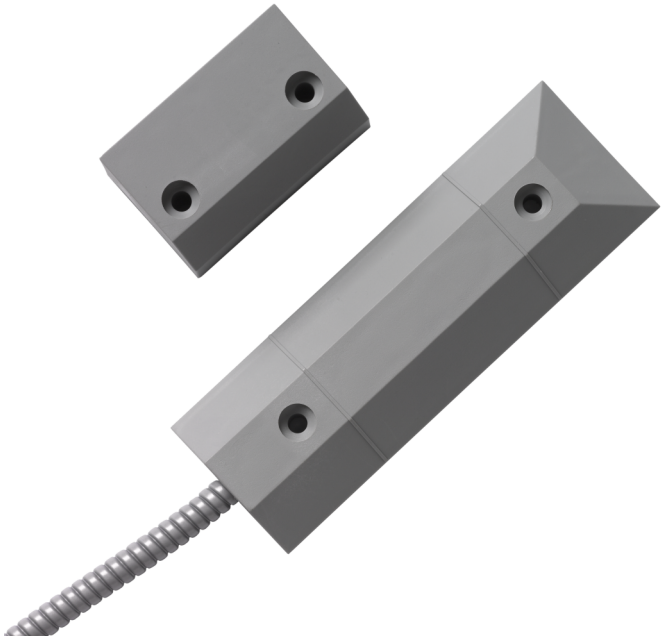

Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Dubbelbalanserad
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel
- SBSC Larmklass 4

DC408R4.7

Som DC408 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Tekniska specifikationer

General

Application type	Overflademontering
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Grå
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasse III - Udendørs (beskyttet)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57