SH-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi 2 uscite relè per zona di allarme incendio wireless

Panoramica

Il modulo 2 ingressi/uscite è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono due ingressi monitorati con resistenza, due uscite libere da tensione e comunicazione bidirezionale a 868 MHz.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.

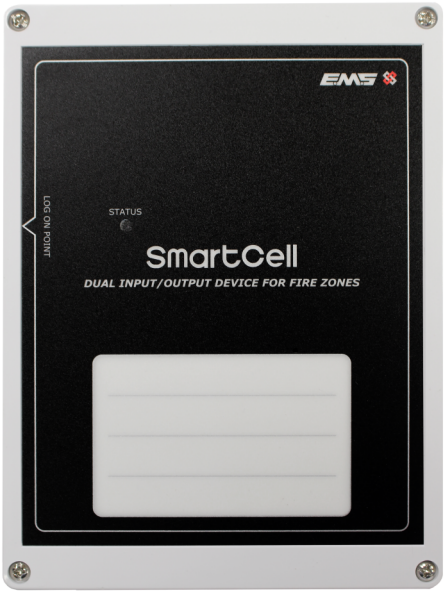

Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completa comunicazione wireless con la centrale di controllo
- Veloce e semplice da installare
- Due ingressi monitorati da resistenza
- Due uscite relè libere da tensione
- Per la connessione dei dispositivi di rivelazione incendio

SH-41-0200-0001-99

Modulo 2 ingressi 2 uscite relè per zona di allarme incendio wireless

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	2

Physical

Mounting type	Wall mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57