# ASW377

## Röd siren med rött blixtljus för väggmontage, hög volym, 64 toner, IP66, 104-116 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 10-135 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

### Allmänt

ASW377 är en kraftfull röd siren med rött blixtljus, lämplig för brandlarm. Kapslingen håller kapslingsklass IP66 vilket gör den lämplig för utomhusapplikationer. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service. För att göra den mer flexibel kan användaren välja mellan 64 olika signalkaraktärer, val av en tredje stegs signalkaraktär och välja mellan olika blixtlägen. Med sitt EN54-23 godkända bevakningsmönster W-2.4-7.5 för blixtljuset, kan varje ASW377 monteras på upp till 2,4 m. Ett kvadratiskt rum kan därmed täckas av en enhet.

### Enkel och snabb installation

ASW377 siren/blixtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ monteringssockel. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning vilket gör installationen enklare och snabbare. Dessutom klickas sirenen på plats i sockeln och fixeras med fyra skruvar som vrids ett kvarts varv och ger en korrekt tätningskompromering för väderbeständighet.

### Effektiv och mångsidig

ASW377 ger en hög ljudnivå med låg strömförbrukning. Sirenerna levereras med en volymkontroll som standard, som tillåter att slutliga ljudjusteringar kan göras i samband med installationen.

Med ett urval av 64 valbara signalkaraktärer (se tabell för signalkaraktärer i manualen), kan den förvalda signalkaraktären väljas med dippswitchar vid installationen.
En 2:a och 3:e ljudkaraktär med separat styrning kan användas för ytterligare ljudkrav.

IP66 som standard gör att ASW377 kan installeras nästan var som helst.



### Detaljer

- Hög ljudnivå
- 64 valbara signalkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- Volymkontroll och justerbar blixtfrekvens
- Sockel med kabelanslutning I sockeln
- Trestegs larm med olika signalkaraktärer
- IP66 väderbeständig
- EN54:23 och CPD-certifierad

# ASW377

## Röd siren med rött blixtljus för väggmontage, hög volym, 64 toner, IP66, 104-116 dBA vid 1 m, 17-60 VDC, 10-135 mA, CPR-godk. EN54:3, EN54:23

## Tekniska specifikationer

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Red |
| Mounting type | Wall mount |
| Mounting position | Wall |
| Material | High impact polycarbonate |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

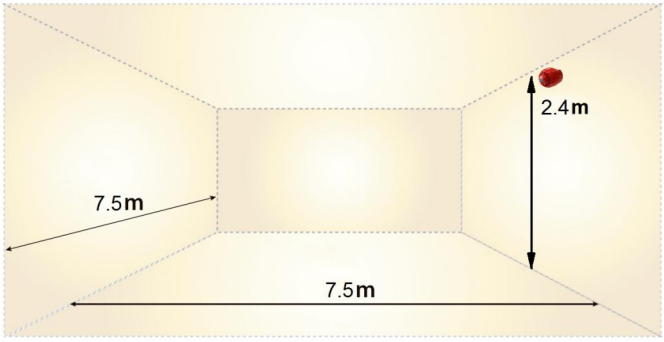


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57