# DC101S60

## Magnetkontakt, utanpåliggande montage, fast kabel 6 m, arbetsavstånd 0-28 mm, mått 50x9x9 mm

### DC101S60

DC101S60 är en magnetkontakt för utanpå- liggande montage och är konstruerad för användning i installationer där en liten, kapslad enhet krävs. Kontaktdelen är helt inkapslad i en exklusiv polyuretan förening som hindrar att fukt tränger in i kontakten och orsakar falsklarm.

### Installation

Arbetsavståndet på 16 mm möjliggör snabb, enkel installation och förhindrar falsklarm från löst sittande dörrar. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontaktavståndet inte överskrids. Försänkta hål för skruvar ger en ren och snygg installation.

### Komponenter och material med kvalitet

Reedkontaktens ben är pläterade med rodium eller rutenium, och hermetiskt tillsluten i torr kväve. Detta ger överlägset skydd mot att kontakten inte klibbar ihop och ger dessutom en fuktfri miljö som förhindrar korrosion.




### Detaljer

- Utanpåliggande montage
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Sex meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

# DC101S60

## Magnetkontakt, utanpåliggande montage, fast kabel 6 m, arbetsavstånd 0-28 mm, mått 50x9x9 mm

## Tekniska specifikationer

### General


| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

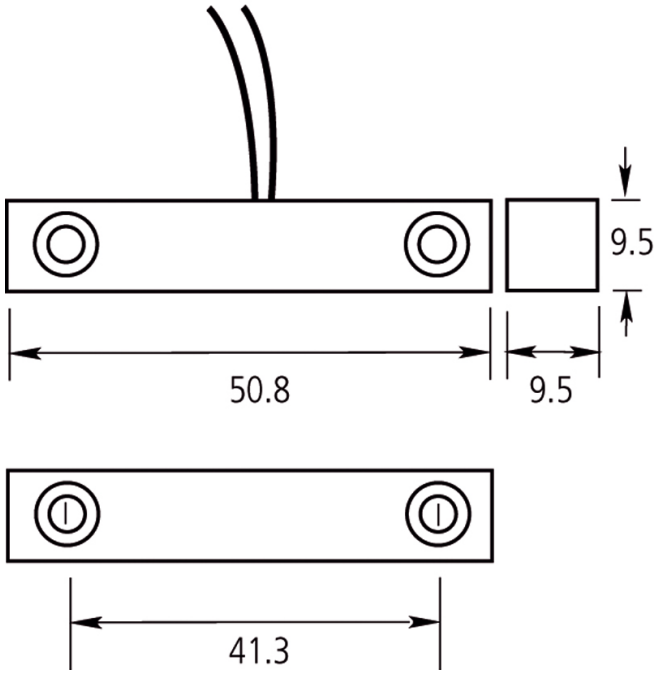


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57