2010-2-DACT

Centrales analógicas: transmisor comunicador digital de alarmas.

General


El transmisor comunicador digital de alarmas 2010-2-DACT (DACT) es un accesorio de la central de detección de incendios analógica 2010-2.

Aplicaciones

El DACT proporciona la posibilidad de establecer una comunicación entre los paneles de detección de incendios de la serie 2010-2 y una central receptora de alarmas (CRA) via Red Telefónica Conmutada (RTC). El DACT utiliza el protocolo Contact ID (CID) y puede reportar alarmas hasta a 6 diferentes centrales receptoras de alarma configurables. Adicionalmente se le puede conectar una tarjeta GPRS (ATS7310) para dotarle de una linea de comunicación movil.

Montaje y conexiones

La targeta puede ser conectada directamente en la parte frontal de la placa principal del panel. No requiere de cableado adicional. Puedes usar los conectores desenchufables para realizar las conexiones de las lineas RTC.

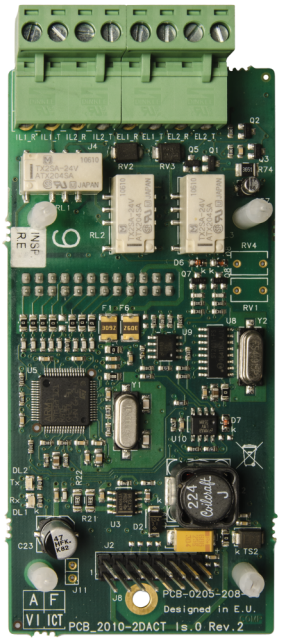

Detalles

- Comunicación vía RTC
- Comunicación vía GPRS opcional
- Receptoras Primaria, de BackUp o Dual
- Hasta 6 Centrales Receptoras de Alarma
- Certificación EN54-21 (Ambas, RTC y GPRS)
- Conectores desenchufables

2010-2-DACT

Centrales analógicas: transmisor comunicador digital de alarmas.

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Klein
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57