
ATS1482

Tarjeta de configuración de dirección para lectores Smart Card ATS1160, ATS1161 y ATS1162.

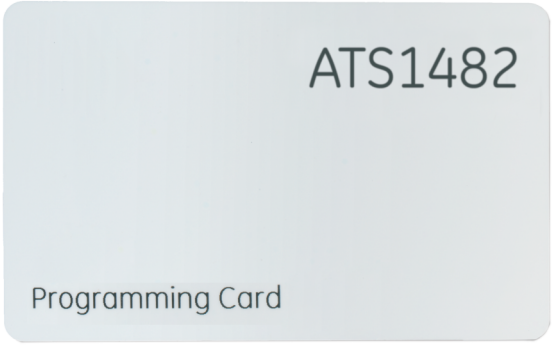

ATS1482

Tarjeta de configuración de dirección para lectores Smart Card ATS1160, ATS1161 y ATS1162.

Especificaciones técnicas

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technology

Credential type	Konfigurationskarte, Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57