
ATS1740

Separator/ wzmacniacz magistrali RS485 - PCB

Charakterystyka produktu

Moduł ATS1740 zapewnia izolację galwaniczną magistrali RS485 w przypadkach, w których mogą występować różnice potencjałów. Dzięki zastosowaniu modułu można również zwiększyć maksymalną długość magistrali z 1,5 do 6 km (maksymalnie 3 moduły), pamiętając o zapewnieniu lokalnego zasilania.

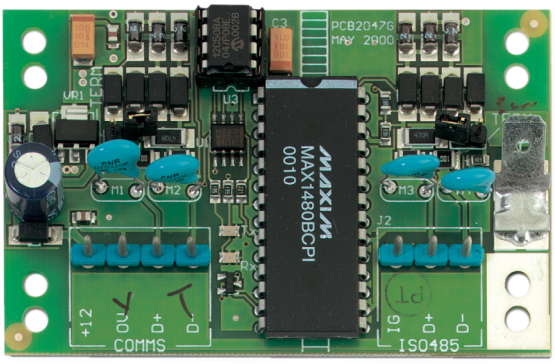

Szczegóły

- Galwaniczna separacja 1500V
- Zabezpieczenie przed różnicami potencjałów
- Możliwość zwiększenia maksymalnej odległości urządzeń powyżej 1,5 km
- Możliwość łączenia do 3 urządzeń w szeregu i zwiększenia długości magistrali do 6 km (wymagane lokalne zasilanie)

ATS1740

Separator/ wzmacniacz magistrali RS485 - PCB

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57