# NC-DB-B

## Base standard para detetor convencional (Preto)

### Descrição geral

A NC-DB-B é uma base de montagem em superfície na cor preta da série NC.Permite que qualquer detetor pontual da série NC seja inserido, removido ou substituído sem necessidade de nova cablagem, utilizando uma ação fácil de rodar e bloquear. A cor preta permite ocultar a base em tectos pretos ou falsos por razões estéticas.

A NC-DB-B permite a ligação de sinalizadores.

### Facilidade de instalação

Fazendo parte integrante do conjunto do detetor, as bases standard da série NC são fornecidas com ranhuras para fixação direta a estruturas de teto ou caixas de condutas. A grande entrada de cabos traseira permite uma cablagem fácil.

Para aplicações especiais, encontra-se disponível um acessório para instalações à superfície, garantindo uma instalação fácil e prática.

### Facilidade de Ligação & Teste

Os terminais claramente marcados asseguram uma correta cablagem de zona e sinalizador assim como a terminação.

### Facilidade de Utilização

A inserção do detetor da série NC na base é efetuada através da simples rotação e bloqueio. Para evitar a remoção não autorizada de um detetor da sua base, está incorporado um mecanismo de bloqueio fácil de ativar em toda série NC. Se ativado, um detetor só pode ser libertado da sua base utilizando uma ferramenta específica.




### Detalhes

- Base de montagem comum detectores pretos da série NC
- Ideal para aplicações em teto escuro
- Mecanismo de bloqueio selecionável protege contra a remoção não autorizada
- Passagem de cabos traseira com amplo espaço para cabos
- Facilidade de instalação com parafuso de primeira fixação reduz o tempo e o esforço de instalação
- Marcação clara dos terminais permite evitar erros de ligação
- Terminais de ligação robustos para uma instalação fácil
- A ação simples de rodar, permite bloquear o detetor garantindo que se encontra corretamente inserido
- Pontos de contacto duplos em cada conetor para um contacto fiável entre o detetor e a base

# NC-DB-B

## Base standard para detetor convencional (Preto)

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Detetores da série-NC |
| Connectivity | Zona e sinalizador |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Cable specification | 1.0 to 2.1 mm² (17 to 14 AWG) torçado com ou sem blindagem |
| No. of cable cores | 2 para zona, 2 para sinalizador |
| Terminals | 4 |

### Output

| | |
|---|---|
| Remote alarm output | Suportado |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 100 x 16.5 mm (Ø x H) |
| Net weight | 45 g |
| Colour | Schwarz (RAL 9005) |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Cable entries | 1 |
| Material (body) | ABS |
| Material (contacts) | Tin-phosphor bronze (QSn6.5-0.1) |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −10 to +65°C |
| Storage temperature | −30 to +75°C |
| Relative humidity | 10 to 93% (noncondensing) |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, UKCA |
| Standards | EN54 (with relevant detector) |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Detection device | NC-DPM-B | Detetor multisensor de fumos convencional (preto) |

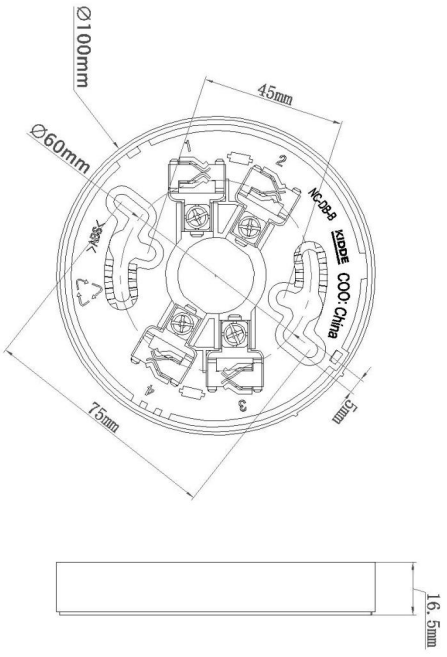


KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57