
# AD600

## Modulo indirizzato plug-in per DD600 (standard e AM)

I moduli indirizzati IADS vengono supportati dal DGP ATS1290N, e sono progettati per essere installati direttamente nei morsetti dei rilevatori volumetrici sia nella versione standard che antimascheramento.

Viene richiesto solo un collegamento a 3 fili dal DGP ATS1290N / ATS Master.

Siccome i moduli indirizzati agiscono come interfacce I/O con un ingresso a doppia zona e due uscite, è necessario programmare i rilevatori anti-mascheramento per segnalare il guasto tecnico e la condizione di mascheramento sull'uscita di allarme.

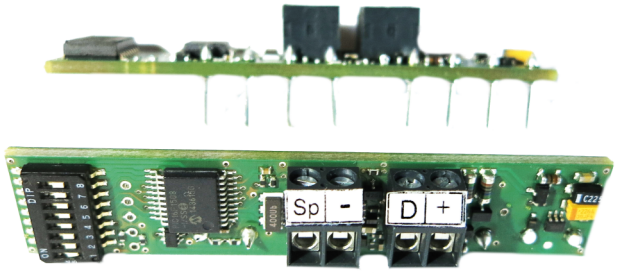


## Dettagli

- Aiuta a ridurre il tempo di installazione
- Possono essere impostati fino a 32 moduli
- Si inserisce nei morsetti del sensore
- Supportato dal DGP ATS1290N

# AD600

## Modulo indirizzato plug-in per DD600 (standard e AM)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Bevægelsessensorer |
| Type | Modul |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57