# NC-MC-IP-560-R

## Pulsador manual resistente a la intemperie inteligente convencional, 560 Ω (rojo)

### General

El NC-MC-IP-560-R es un pulsador manual rojo resistente a la intemperie con clasificación IP67 adecuado para aplicaciones en exteriores. Se suministra con una caja posterior resistente a la intemperie a juego con tornillos ciegos de sellado para evitar la entrada de agua en los orificios de entrada de cables no utilizados y una arandela de sellado para proteger de manera similar la entrada de cables.

El pulsador ofrece un contacto normalmente abierto en serie con un resistencia de 560 Ω, así como un contacto inversor unipolar con conexiones comunes, normalmente abiertas y normalmente cerradas. Se suministra con un elemento rearmables de estilo EN54, conectores enchufables para ambos contactos, un práctico puente de alambre para ayudar con la prueba de continuidad del cable, así como una llave de prueba que funciona como herramienta de servicio para desmontar el dispositivo.

### Instalación

El tiempo de instalación y la flexibilidad de instalación son de suma importancia. La gama KGS pulsador satisface directamente estas necesidades al proporcionar características diseñadas específicamente para esto. Los bloques de terminales enchufables facilitan la preconexión de todos los cables. Este bloque de terminales simplemente se conecta al pulsador. En caso de que sea necesario realizar una prueba de continuidad, el práctico puente de cables encaja perfectamente en el bloque de terminales en lugar del pulsador sin tener que desconectar ningún cable.

Para el servicio y el mantenimiento no se necesitan herramientas adicionales además de la llave de prueba. De fácil acceso frontal en todas las instalaciones e incluso con la tapa de protección colocada, la llave de prueba también se utiliza para retirar la tapa frontal del equipo en caso de que sea necesario sustituir algún elemento rompible.

### Opciones

Se pueden utilizar tanto elementos de rotura de cristales (elementos rompibles) como elementos operativos rearmables. El pulsador puede configurarse como una unidad de vidrio de seguridad o rearmable simplemente cambiando de un elemento a otro. Aparte del elemento rompible, no se requieren piezas adicionales. Otras piezas y accesorios incluyen cajas de montaje en superficie del mismo color, adaptadores de montaje empotrado, faldones embellecedores, tapas abatibles, llaves de prueba de metal y piezas de repuesto.

Esta gama de pulsadores manuales está disponible en varios colores con varias opciones de resistencia de disparo para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Además, hay varias marcas de funciones disponibles, incluidas variantes de idiomas regionales.




### Detalles

- Diseñado específicamente para la activación manual de alarmas contra incendios.
- Indicación de alarma por indicador de alarma y LED de alarma
- Estética mejorada con marcado funcional serigrafiado de alta resolución
- Rearmable y también utilizable con un elemento rompible opcional
- Fácil de instalar (enchufar y usar)
- Varias opciones de montaje en superficie y empotrado disponibles para flexibilidad de instalación
- Facilidad de prueba clave desde el frente de la unidad para un fácil acceso, incluso cuando se coloca una cubierta de protección
- Fácil servicio y mantenimiento con desmontaje de llave de prueba y conectores enchufables

# NC-MC-IP-560-R

## Pulsador manual resistente a la intemperie inteligente convencional, 560 Ω (rojo)

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Status indication | LED y marca de alarma |
| Compatibility | Sistemas de detección convencionales |
| Connectivity | Contactos cableados |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zone alimentate |
| Operating voltage | 20 a 24 VDC |
| Current consumption | 0 mA (Reposo)<br>25 mA (Alarma) |
| Cable specification | 0.129 - 3.31 mm² |
| No. of cable cores | 2 |
| Terminals | 7 |

### Detection

| | |
|---|---|
| Detection principle | Activación manual |
| Monitoring | Activated, Off |
| Coverage area | Específico de la región |
| Zone length | < 2 km, CIE específico |
| Response time | < 3 s |
| Installation height | Determinado por la normativa local |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 2 |
| Output type and rating | 1 x resistencia NA limitada, 1 x relé de conmutación 1A @ 24 VDC |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Series resistance | 100 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 108 x 108 x 68 mm (W x H x D) |
| Net weight | 305 g |
| Colour | Rosso (RAL 3028) |
| Mounting type | Back box, Wandmontage |
| Cable entries | 3 de MK20 |
| Material (body) | Ritardante di fiamma ABS |
| Functional marking | casa en llamas |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -25 a +70°C |
| Storage temperature | -25 a +70°C |
| Relative humidity | 10 a 95% sin condensación |
| Environment | Drinnen, Draussen |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-11 |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Detection device | N-MC-FC | Accesorio de pulsador - Tapa abatible para pulsador inteligente |
| Detection device | N-MC-FE | Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible |

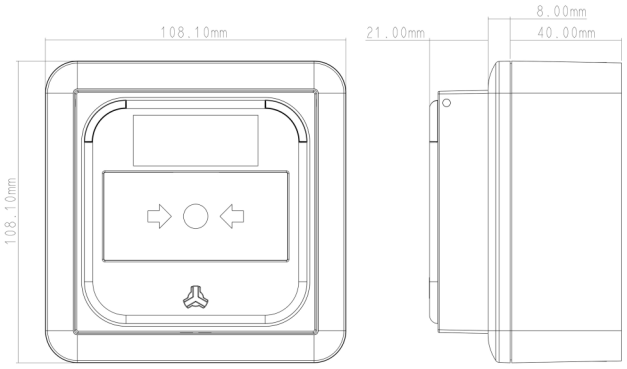


KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57