NC-MC-0-G

Déclencheur manuel conventionnel intelligent à encastrement - 0 Ω (vert).

Présentation

Le NC-MC-0-G est un déclencheur manuel vert destiné à être monté en saillie sur la plupart des boîtiers muraux standard de haute qualité. Pour les applications de montage en surface, un boîtier arrière de couleur assortie est disponible en option.

Le déclencheur offre un contact normalement ouvert en série avec une résistance de 0 Ω, ainsi qu'un contact inverseur unipolaire avec des connexions communes, normalement ouvertes et normalement fermées. Il est fourni avec un élément réinitialisable de type EN54, des connecteurs enfichables pour les deux contacts, un passe-câble pratique qui facilite le test de continuité du câblage, ainsi qu'une clé de test qui fait office d'outil de service pour le démontage du dispositif.

Installation

Le temps et la flexibilité d'installation sont d'une importance capitale. La gamme KGS MCP répond directement à ces besoins en offrant des caractéristiques conçues spécialement à cet effet. Des borniers enfichables facilitent la préconnexion de tous les câbles. Ce bornier est ensuite simplement connecté au MCP. Si un test de continuité est nécessaire, le pont de fils pratique s'insère dans le bornier à la place du MCP sans avoir à débrancher aucun câble.

Pour l'entretien et la maintenance, aucun outil supplémentaire autre que la clé de test n'est nécessaire. Avec un accès en façade facile dans toutes les installations et même avec le capot de protection monté, la clé de test est également utilisée pour retirer le capot avant de l'unité si un élément cassant doit être remplacé.

Options

Il est possible d'utiliser à la fois des éléments en verre brisé (éléments frangibles) et des éléments de commande réarmables. Le MCP peut être configuré comme une unité à bris de glace ou à réarmement en changeant simplement d'élément. Hormis l'élément frangible optionnel, aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire. Les autres pièces et accessoires comprennent des boîtiers de montage en surface de couleur assortie, des adaptateurs pour montage encastré, des jupes de finition, des couvercles rabattables, des clés de test en métal et des pièces de rechange.

Cette gamme de déclencheurs manuels est disponible en plusieurs couleurs avec différentes options de résistance de déclenchement afin de répondre à de nombreuses applications. En outre, divers marquages de fonction sont disponibles, y compris des variantes de langues régionales.



Détails

- Spécialement conçu pour la sécurité des portes et les évacuations
- Indication d'alarme par témoin d'alarme
- Esthétique améliorée grâce à un marquage fonctionnel haute résolution sérigraphié.
- Réinitialisable et également utilisable avec un élément frangible en option.
- Facile à installer (plug and play)
- Diverses options de montage en surface et encastré sont disponibles pour une plus grande souplesse d'installation.
- Couvercle de protection à charnière avec dispositif anti-sabotage disponible afin d'éviter toute activation accidentelle.
- Adaptateur rétrocompatible disponible pour les applications de rétrofit dans les systèmes existants.
- Dispositif de test des touches à l'avant de l'appareil pour un accès facile, même lorsqu'un couvercle de protection est installé.
- Entretien et maintenance faciles grâce au démontage de la clé de test et aux connecteurs enfichables.

NC-MC-0-G

Déclencheur manuel conventionnel intelligent à encastrement - 0 Ω (vert).

Spécifications techniques

General

Status indication	Alarm flag
Compatibility	Conventional alarm systems
Connectivity	Hardwired contacts

Electrical

Power supply type	VDC
Operating voltage	20 to 24 VDC
Current consumption	0 mA (Standby) 55 mA - limited by the CIE - (Alarm)
Cable specification	0.404 to 2.05 mm (0.13 to 3.31 mm²)
No. of cable cores	2
Terminals	7

Detection

Detection principle	Manual activation
Monitoring	Activated, Off
Coverage area	Region specific
Zone length	<2 km, CIE specific
Response time	< 3 s
Installation height	Determined by local regulation

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1 x NO resistor limited, 1 x change over relay 1 A @ 24 VDC

Physical

Physical dimensions	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Net weight	101 g
Colour	Verde (RAL 6024)
Mounting type	Back box, Versenkte Montage, Wandmontage
Material (body)	Ritardante di fiamma ABS
Functional marking	Running man

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-25 to +70°C
Relative humidity	10 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP41

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Voluntary marks	BOSEC

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Detection device	N-MC-AFM-G	Accessoire pour MCP - adaptateur pour montage encastré - vert.
Detection device	N-MC-BB-G	Accessoire MCP, boîtier arrière pour le déclencheur manuel intelligent, vert.
Detection device	N-MC-FC	Accessoire MCP - Couvercle à rabat du déclencheur manuel intelligent.
Detection device	N-MC-FE	MCP Accessory - Intelligent Manual Call Point Frangible Element
Detection device	N-MC-S-G	Intelligentes HFM-Zubehör – Blende – grün

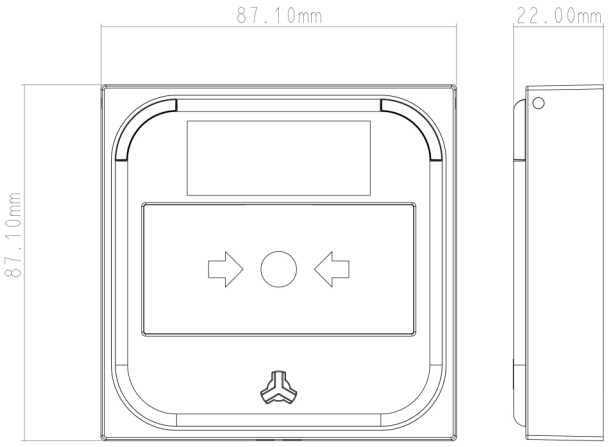

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57