# ESP-300

## Zabezpieczenie przepięciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T)

### Charakterystyka ogólna

Moduł zabezpieczenia przepięciowego ESP-300 jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie występuje potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia wyładowania atmosferycznego. Moduł oferuje możliwość odprowadzenia prądu o natężeniu do 20kA do uziemienia za pomocą przewodu dostarczanego w komplecie z urządzeniem. To pasywne urządzenie nie wymaga żadnego źródła zasilania, a dodatkowo konstrukcja modułu ESP-300 umożliwia zasilanie podłączonego do niego urządzenia za pomocą technologii PoE/PoE+.
Instalacja tego niewielkich rozmiarów urządzenia jest bardzo prosta i w zasadzie sprowadza się do podłączenia przewodów Ethernet do dwóch pasywnych portów RJ45 oraz podłączenia jednego przewodu uziemiającego do specjalnego złącza śrubowego, znajdującego się na obudowie.




### Szczegóły

- Zabezpieczenie przepięciowe 20KA
- Dwa pasywne porty Ethernet 10/100/1000
- Obsługa PoE-at/af
- Wspólne uziemienie

# ESP-300

## Zabezpieczenie przepięciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T)

## Specyfikacja techniczna

### General


| | |
|---|---|
| Category | Overspændingsbeskyttelse |
| Port type | 10/100/1000 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

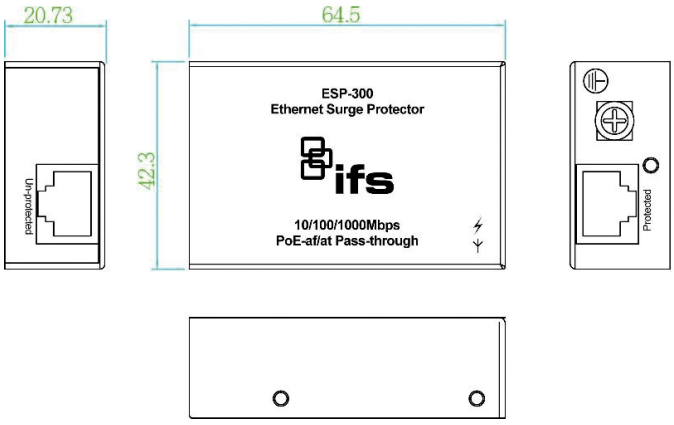


Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20