SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2,8 Zoll QVGA Touchscreen, Multi-Faktor Bio/Karte, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 Benutzer, CE

MA SIGMA Lite & MA SIGMA Lite Plus Serie

Die MorphoAccess® SIGMA Lite Terminals wurden mit der gleichen Liebe zum Detail und mit der gleichen Leistung wie ihre Vorgänger entwickelt und sind speziell für schmale Montageflächen wie Glas-/Aluminiumtürpfosten, Drehkreuze oder Serverracktüren konzipiert. Mit zwei Ausführungen (mit Touchscreen: MA SIGMA Lite Plus; ohne Touchscreen: MA SIGMA Lite) und mehreren integrierten Kartenleseoptionen gibt es eine Vielzahl von Modellen für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Integrierter Webserver

Die MA SIGMA Lite-Serie ermöglicht dank des integrierten Webservers die Anmeldung am Gerät, die Konfiguration des Terminals und die Abfrage des Transaktionsprotokolls. Außerdem kann sie mit jedem Gerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone), jedem Betriebssystem (Windows, Android, iOS) und jedem Webbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Internet Explorer) verwendet werden.

Verbesserte Interaktivität

Dank des 2,8"-QVGA-Touchscreens der MA SIGMA Lite Plus Serie profitieren Sie von einem verbesserten Benutzererlebnis. Der MA SIGMA Lite Plus verfügt über T&A in und out Funktionstasten, User ID/PIN/BioPin Management und intuitive Icons und Live-Meldungen.

Kompatibel mit vorhandenen Anlagen

Die MA SIGMA Lite Serie kann verwendet werden, um eine bestehende Installation aufzurüsten oder um die Installation zu ergänzen mit MorphoAccess® SIGMA (Lite)-Geräten unter Verwendung der Anwendung MorphoManager oder MIK SDK in einem Morpho-Netzwerk oder der Anwendung SecureAdmin™ oder SecureSDK™ in einem BioScrypt-Netzwerk.

Verbesserte Sicherheitsmerkmale

Die MA SIGMA Lite Serie verfügt über die neuesten und besten Funktionen zur Betrugsbekämpfung, wie z.B.: Erkennung von falschen Fingern,
Nötigungsfinger, zeitgesteuerte Anti-Pass-Back-Funktion und Listen gesperrter/autorisierter Benutzer.



Einzelheiten

- Führende Fingerabdrucktechnologie im Inneren - 1:10.000 Benutzeridentifikation in 1 Sekunde
- Hohe Kapazität - 30.000 Vorlagen, 250.000 IDs in der Liste der autorisierten Benutzer, 1 Million Protokolle
- Erweiterte Funktionen zur Betrugsbekämpfung
- Flexibilität - Optionaler Prox-, iCLASS- oder MIFARE/DESFire-Leser für kontaktlose Karten
- Robustes Design - Schutzart IP65 und vandalismusgeschützt (IK08, nur SIGMA Lite)

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2,8 Zoll QVGA Touchscreen, Multi-Faktor Bio/Karte, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 Benutzer, CE

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	1.5 cm
Max. reader distance to panel	Ethernet: 100 m, RS485: 1219 m
RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	Yes
No. of LEDs	1

Technology

Reader type	Biometrisch
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (benutzerdefinierte Daten), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (benutzerdefinierte Daten), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, Level und 3), NFC (CSN)
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Fingerabdruck
Biometric sensor type	Optisch

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Sicherer Kanal, RS-485, USB, Wiegand
Connector type	Netzwerk, Zopf
Pigtail length	30 cm

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes
PIN length	6

Electrical

Power supply type	PoE-Eingang
Power supply value	12 bis 24 VDC

Physical

Physical dimensions	68 x 156 x 62 mm
Net weight	280 g
Shipping weight	325 g
Colour	Schwarz
Material	Polycarbonat
Form factor	Überdimensioniert
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Draussen
Operating temperature	-20 bis +55°C
Storage temperature	-20 bis +55°C
Relative humidity	10 bis 80% nicht kondensierend
IP rating	IP 65

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

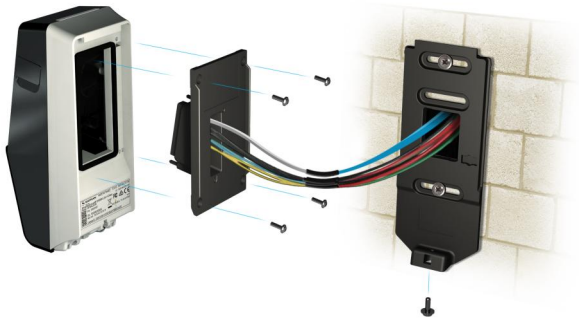

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.