ATS1811

Tarjeta de 8 relés.

Características generales

El módulo de 8 relés ATS1811 cuenta con ocho relés de un circuito, con terminales de conexión para los contactos normalmente abierto (NO - NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Los contactos de relé admiten una corriente máxima de 1 Amp para tensiones entre 0 y 30 Vcc; 300 mA para 48 Vcc.
Cada relé cuenta con un LED para indicar su activación.
Varios módulos de 8 relés ATS1811 pueden ser conectados en cadena para obtener: 16 salidas de relé cuando se conectan a un DGP; 255 salidas de relé cuando se conectan a un panel ATS; 256 salidas cuando se conectan a un controlador de 4 ascensores ATS1260 (64 relés/plantas por cada ascensor) (módulos no sincronizados de 4 relés no pueden ser conectados en cadena con módulos sincronizados)

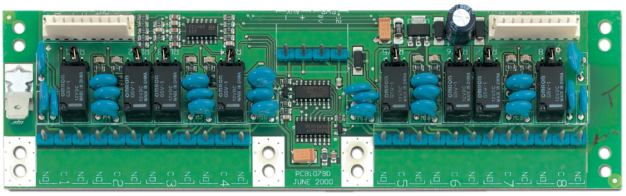

Detalles

- Aporta 8 salidas de relé al panel de control ATS o DGP
- Regletas enchufables para facilitar su conexión
- 8 LED de estado de relé
- Convierte las salidas OC del panel o DGP en contactos secos
- Relés de 1 circuito con contactos abierto y cerrado
- Cable de conexión al panel o expansor incluído
- No requiere alimentación externa
- Conectores de entrada y salida para conexión en cadena al DGP o panel
- Salidas seleccionables mediante puente por positivo, negativo o secas

ATS1811

Tarjeta de 8 relés.

Especificaciones técnicas

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57