ATS1811

Carte relais 8 voies inverseurs, NF et A2P type 3

Piloté par le bus de sorties pour centrales ATS ou Extention DGP, consommation normale 50mA, MAX 250 mA.

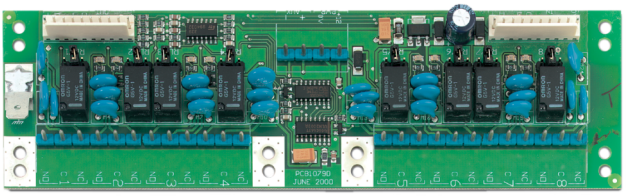

Détails

- Huit relais contacts secs polarisables

ATS1811

Carte relais 8 voies inverseurs, NF et A2P type 3

Spécifications techniques

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Connection type	Intégré

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57