1X-X3E-11

Enhanced Conventional Fire and Extinguishing Panel - 3 Zone - Dutch Belgian

Unico

SymSafe Pro introduce la grabación ""hibrida", que trabaja con cámaras analógicas y con la nueva familia de productos digitales en red de GE. Esta única plataforma ofrece una forma elegante de cambio hacia la grabación digital, el futuro de la video grabación y al mismo tiempo, permite continuar utilizando los equipos analógicos existentes.

Alta calidad en tiempo real

Utilizando compresión MPEG-4, SymSafe Pro graba 25 imágenes por segundo por cámara en resolución 2CIF. La tecnología MPEG-4 produce pequeños ficheros de video, pero de gran calidad, para poder ser enviados por red. SymSafe Pro incorpora la función Triplex, para visionado, reproducción y grabación de video simultáneamente. Esto permite utilizar cuatro canales analógicos y dos digitales, todos con una resolución D1 (720 x 576 pixels).

Versatilidad

SymSafe Pro incluye una completa herramienta de búsqueda por tiempo, fecha y alarmas cableadas. Cada unidad gestiona las alarmas con un archivo histórico y una notificación vía e-mail.

Conexión en red

SymSafe Pro puede ser fácilmente instalado en una Red para visualizar remotamente vía Ethernet 10/100/1000. Los grabadores utilizan Direccionamiento IP Dinámico (DHCP) y soportan DDNS. El software de KSG permite el visionado de video en vivo y grabado desde múltiples unidades SymSafe Pro.

Moderno

Un sencillo y moderno panel frontal hace de SymSafe Pro un equipo fácil de programar y de utilizar. Tamaños de disco duro entre 160GB y 1.5TB.

Fiabilidad

Un diseño único “Cooling Túnel” mantiene cada disco duro refrigerado para aumentar su vida útil. Posibilidad de montaje en rack de 19 pulgadas, utilizando 2U de altura.



Detalles

- Grabación en tiempo real en todos los canales, resolución 2CIF
- Velocidad de grabación variable, dependiendo de la resolución utilizada
- Grabador híbrido con hasta 2 stream para cámaras IP
- 2 entradas de audio
- Interface de usuario sencillo y moderno
- Barra luminosa indicadora de alarma
- Solución SymSuite integrada: SymNav y SymBrowser
- 160GB disco duro interno
- Diseño de refrigeración Cooling Tunnel™ para aumentar la vida de los discos duros
- Grabador DVD incorporado
- Admite raton y dispositivos de almacenamiento USB
- Incluye mando remoto IR
- Salidas VGA y video compuesto

1X-X3E-11

Enhanced Conventional Fire and Extinguishing Panel - 3 Zone - Dutch Belgian

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 1260
Network size (nodes)	bis zu 21

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 3

Physical


Form factor	Mittel
Colour	Grau (RAL 7035)
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-2, EN54-4

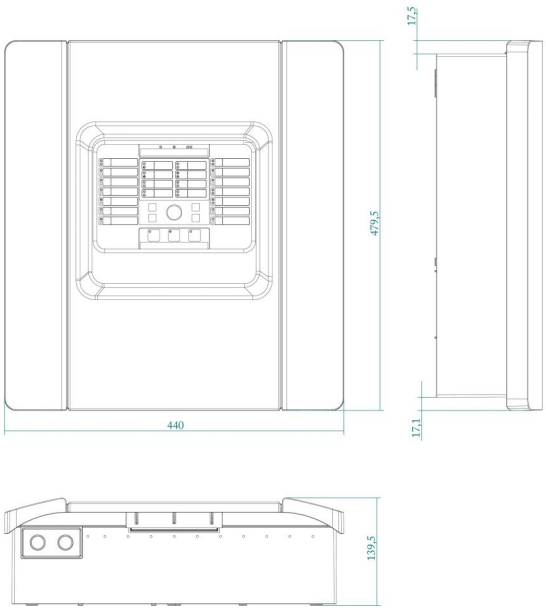

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57