
2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

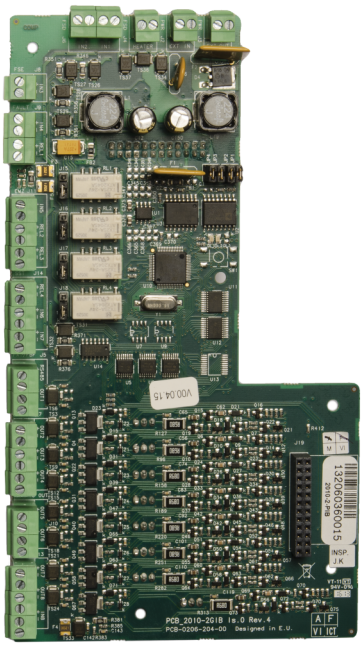

2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	1 a 32, mais de 160K, até 120K, até 128, até 160K, até 20K, até 256, até 4096, até 512, até 60K, até 64, até 96
Network size (nodes)	1 a 32, mehr als 128, até 128, até 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 a 64, mais de 1024, até 1024, até 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57