# ATS1170

## Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92 (contrôleur 1 porte)

### Contrôleur 1 porte ATS1170

L'ATS1170 est un contrôleur 1 porte avec interface intégrée pour lecteurs Wiegand.
L'unité est scrutée en tant que station d'armement à distance (RAS) sur le bus de données RS485 et doit donc être programmée en tant que RAS sans écran à cristaux liquides.
Dans les applications spéciales, l'unité peut opérer pendant une période limitée en mode hors ligne sur une alimentation externe de 12 V c.c.
Dans ce mode, une base de données de 20 utilisateurs est disponible.
Pour les applications de contrôle d'accès, une entrée de demande de sortie et 1 relais pour un verrouillage électrique de porte sont disponibles sur la carte.

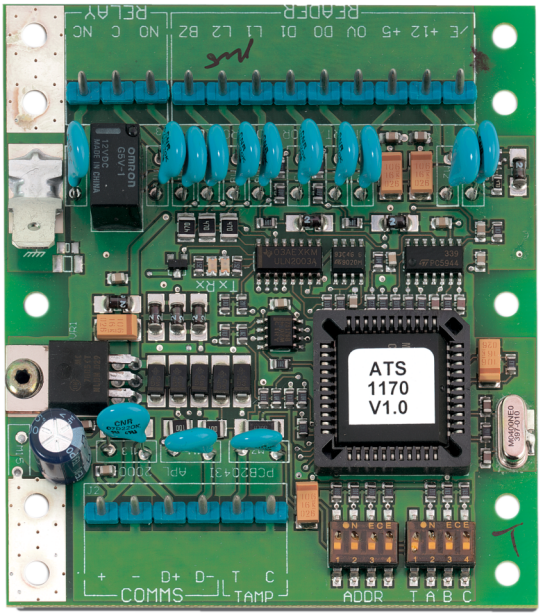


### Détails

- Contrôleur 1 porte avec base de données offline pour 20 utilisateurs
- Interrogé en tant que RAS sur le bus de données RS485
- Fournit la connectivité avec les lecteurs Wiegand
- Opérationnel en mode autonome avec une alimentation externe de 12 V c.c.
- Entrée " Demande de sortie " interne
- 1 relais interne pour le verrouillage électrique de porte

# ATS1170

## Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92 (contrôleur 1 porte)

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Addressing type | Dip-Schalter |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Schnittstelle |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | ATS RS-485, Wiegand |
| Connector type | Klemmleiste |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | Aufforderung zum Beenden |
| Outputs | Aux-Relais - Form C, schaltet auf 1A @ 30 VDC |

### Operation

| | |
|---|---|
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 10.5 to 13.8 VDC |
| Current consumption | 45 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Mounting Type | PCB Montage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 0 to +50°C |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57