5822A-W

Recessed ShatterPro II with "Pattern Recognition Technology" 360° - 7,5 m radius range



5822A-W

Recessed ShatterPro II with "Pattern Recognition Technology" 360° - 7,5 m radius range

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Acoustic
Glass types	Laminated, Plate, Tempered, Wired
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Mounting type	Recessed mount

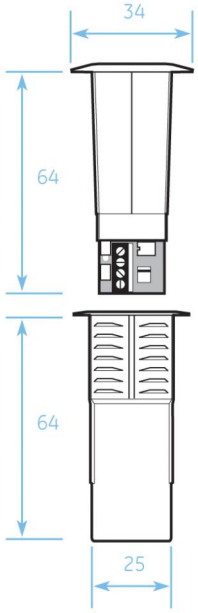

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57