# ASW366W

## Konventionel vægmonteret VAD, multitone, hvid lav sokkel, RØD flash

### Generelt

ASW366W er en HVID, vægmonteret elektronisk sirene og flash til brandalarmer. Den er udstyret med en speciel sokkel, der indeholder alle ledningstilslutninger, som gør det enkelt at placere eller fjerne enheden. Med en EN54-23 godkendelse enhedens dækningsområde på W-2.4-7.5 for flash, kan hver ASW366W monteres op til 2.4m højde og give en dækning i et firkantet rum på 7.5 x 7.5m med en enkelt enhed.

### Enkel og hurtig Installation

ASx360 serien af sirener/flash giver hurtigere installation og vedligeholdelse takket være en innovativ sokkel med ”vrid og klik” funktion, som muliggør enkel montering og fjernelse af enheden. Soklen er det eneste som har kabeltilslutning. Dette medfører enklere installation og mindre udgifter.

### Effektiv og alsidig

ASx360 serien giver et højt lydniveau ved et lavt strømforbrug, som reducerer strømkrav og systemomkostninger. De leveres med volumenkontrol som standard, så der kan justeres lyd ved installation. Med 32 forskellige toner (se tonertabel i manualen), som er valgbare, kan den ønskede tone vælges ved installation.

ASx360 serien af flash anvender en specialdesignet linse som giver et ensartet lys over hele dækningsområdet.

Mekanismen for af låse enheden til soklen, kan aktiveres his ønsket. Når den er aktiveret behøves et specialværktøj for at fjerne lydgiveren fra soklen.



### Detaljer

- Højt lydniveau med Pulse Alert™ teknologi
- 32 valgbare toner
- Automatisk synkronisering
- Volumenkontrol og justerbar flashhastighed
- Mekanisk låsning mod sabotage
- Lav installationssokkel med kabeltilslutning på soklen
- Separat styring af sirene og flash
- EN54:3 og EN54:23 godkendt, CPR certificeret

# ASW366W

## Konventionel vægmonteret VAD, multitone, hvid lav sokkel, RØD flash

## Tekniske specifikationer

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting type | Montaż na podstawie, Vægmontering |
| Mounting position | Naścienny |
| Mounting base | Płytki |
| Material | Wysokoudarowy poliwęglan |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

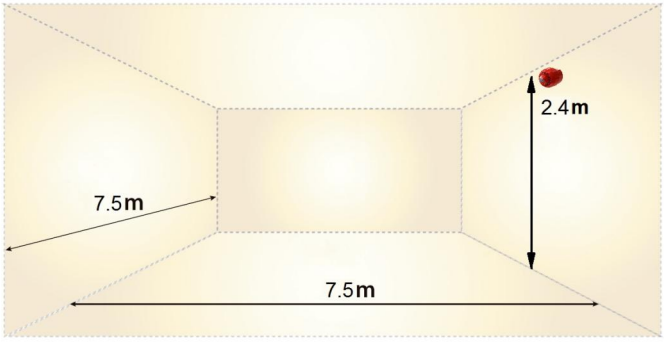


Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57