# ATS1202


## Cartes d'extension enfichable 8 zones pour ATS1201 ou centrales NF et A2P type 3

### Extension d'entrée

Les extensions d'entrée sont des modules destinés à augmenter la capacité d'entrée d'une centrale Advisor MASTER ou d'un panneau de collecte de données.
Selon la capacité de base du panneau (ATS2000/3000 ou ATS4000), il est possible d'utiliser 3 ou 2 extensions d'entrée ATS1202.
Une unité peut facilement être connectée en guirlande

### Caractéristiques d'extension

Huit zones peuvent être connectées à un panneau de collecte de données standard 8 zones. Cette capacité peut être étendue par incrément de 8 zones, à concurrence de 32, à l'aide d'extensions ATS1202 8 zones (un DGP peut avoir 8, 16, 24 ou 32 zones).
Il est possible de connecter 8 ou 16 zones à une centrale (selon son type). Cette capacité peut être étendue à 32 maximum à l'aide de modules d'extension ATS1202.
Seize zones sont attribuées à chaque adresse DGP.
Si un DGP comporte 24 ou 32 zones (avec deux ou trois extensions installées), les numéros de zones système supplémentaires sont extraits de l'adresse DGP suivante. Dans ce cas, l'adresse DGP suivante cesse d'exister et n'est pas incluse dans la liste de scrutation.
Exemple : le DGP 1 contient 24 zones (zones 17 à 40). Le DGP du système doit maintenant prendre l'adresse DGP 3 et être scruté en tant que tel parce que les zones 33 à 40 du DGP 1 ont été extraites du DGP 2.

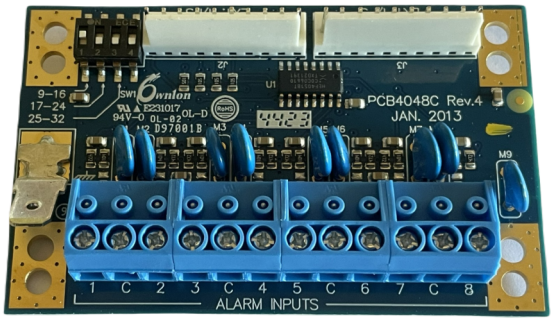


### Détails

- 8 entrées internes
- L'unité peut facilement être connectée en cascade
- 2 ou 3 modules d'extension peuvent être installés, selon le DGP ou la centrale
- Extension à 32 zones maximum
- Câbles fournis

# ATS1202

## Cartes d'extension enfichable 8 zones pour ATS1201 ou centrales NF et A2P type 3

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Eingabe Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |
| Connection type | Intégré |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5; Classe II - Interior (geral) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57